

MAC-S 16 - 50 OE Hydro

産業廃棄物、廃家電、プラスチック、鉄及び非鉄金属、電線、タイヤ等 処理用一軸破碎機



特殊合金製の回転刃は、ボルト1本で固定されており、向きを変えて複数回使用できます。




操作盤 (↑)
操作画面 (↓)



特殊合金製の固定刃は、裏返して再使用できます。



破碎機の底部を開けることができるので、破碎できない材料の除去や、刃の交換等のメンテナンス性が良好です。

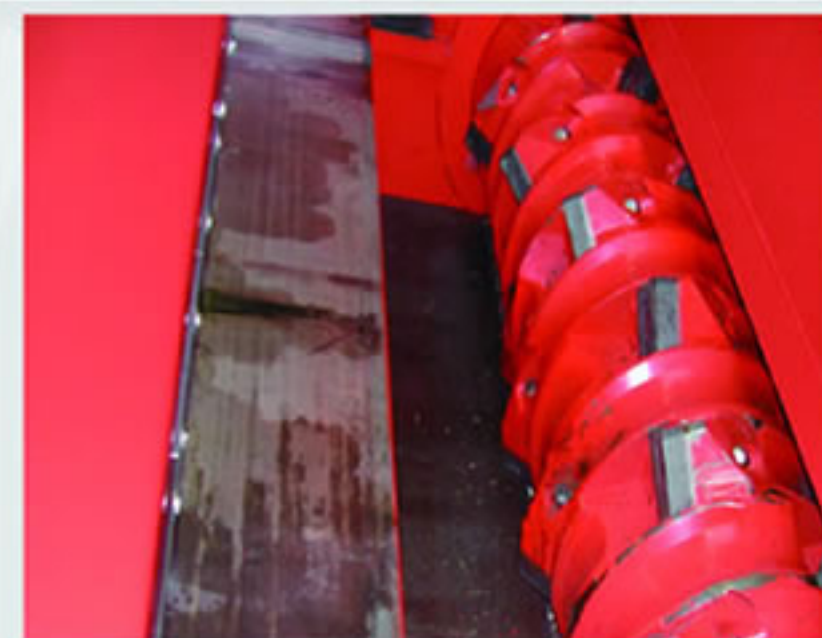

プッシャーが材料を回転歯に押し付け、生産量を増大させます。

電動又はディーゼルエンジン駆動の油圧ユニット



油圧モーター



下部格子 (スクリーン) を交換することにより、製品サイズを変更できます。



技術仕様

破碎機外寸	mm	2900X2400	H	2000
投入口大きさ	mm	1650X1730		
排出口大きさ	mm	520X1730		
下部格子	mm	穴径	φ15~100	
プッシャーストローク	mm	600		
ローター寸法	φ	500	mm	1570

ローター回転数	rpm	0-100		
回転刃の大きさ	mm	60X60	個数	40
駆動力	kW	90/160		
重量	トン	15		